


M8000 电视直播环境频谱监测系统


DEVISER®

伴随信息化的高速发展，当前，几乎所有重大会议、比赛都会以电视直播的形式进行实时播放。而这种播放的实现，对现场频谱安全性和稳定性要求非常高：因为，传输图像的信号基本上要在多台用于直播的远距离摄像机之间，采用点对点的数字微波方式传输，所以，如何根据现场无线环境，选择相对干净的信道，并确保传输设备频谱资源不受干扰就显得尤为重要了。

德力仪器积极应对以上问题，推出“电视直播环境频谱监测系统”，为直播现场的信号传输提供有力保障。

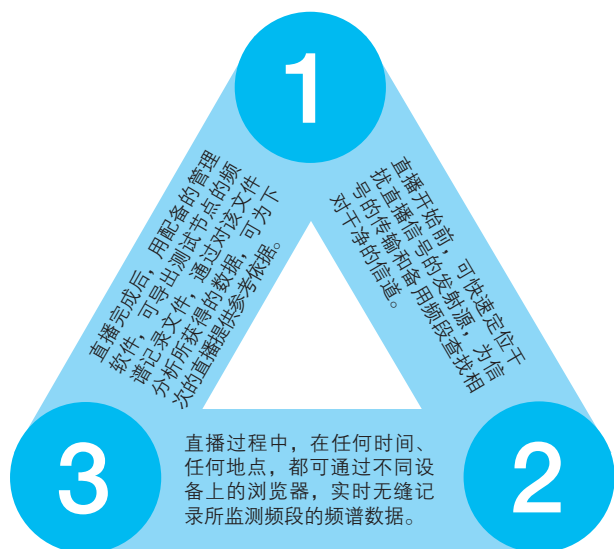

- 实时频谱监测，本地循环记录全部扫频数据；
- 内置大容量固态硬盘，可长时间记录频谱数据；
- 报警信息的实时上传，报警历史记录检索查看；
- 用户自定义，最多支持6条报警合格线；
- 每个节点支持三个频段频谱监控：9 kHz~3 GHz，9 kHz~6 GHz，6.4 GHz~7.2 GHz；
- 支持多种通信方式：4G，WiFi，以太网；
- 支持云服务器和本地部署，Web登录方式，可实现任何时间，任何地点访问测试系统；
- PC机安装的管理软件支持导出频谱数据进行离线分析。

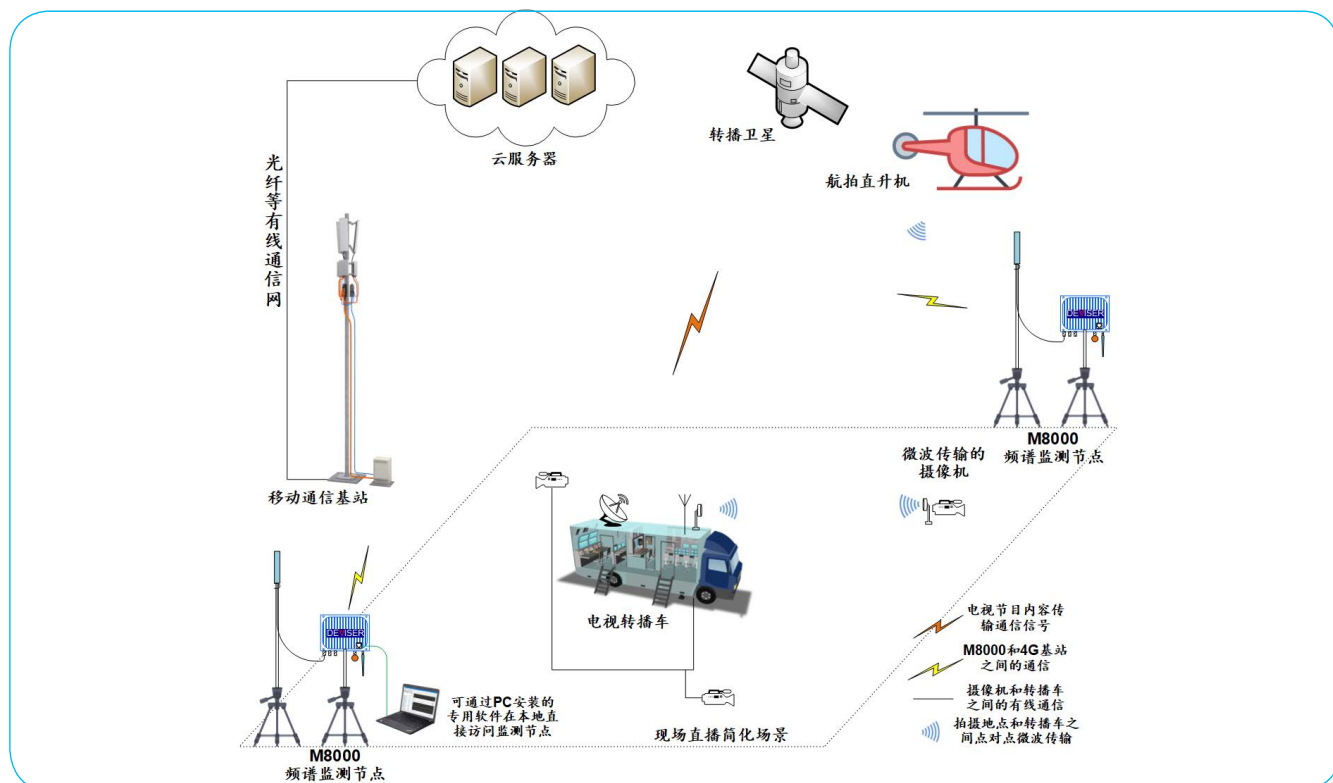

天津市德力电子仪器有限公司

销售电话：(022)27631088 / www.deviser.com.cn

全国免费服务电话
400-606-1129



微信公众号